



A=Całkowita długość systemu (włącznie z pokrywami napędu i zblocza)
B=Długość szczeliny w suficie
C=Długość szyny FMS Plus
D=Odległość pomiędzy mocowaniem silnika a zbloczem
E= Minimalna odległość pomiędzy systemem a ścianą




$$E = A + 20 \text{ mm}$$




5131001700 biały
5131006700 czarny

FMS PLUS szyna = A - 125 mm



5131011100 biały
5131016700 czarny

FMS PLUS Profil wewnętrzny = A - 157 mm



5131001600 biały
5131006600 czarny

FMS PLUS pasek montażowy = A - 207 mm
(rozsuwanie jednostronne)

FMS PLUS pasek montażowy = A - 257 mm
(rozsuwanie kurtynowe)




5131001100 biały
5131006100 czarny

FMS PLUS Klin montażowy

1 szt. przy jednostronnym rozsuwaniu
(umieszczamy po stronie silnika)

2 szt. przy kurtynowym rozsuwaniu
(umieszczamy po obu stronach)

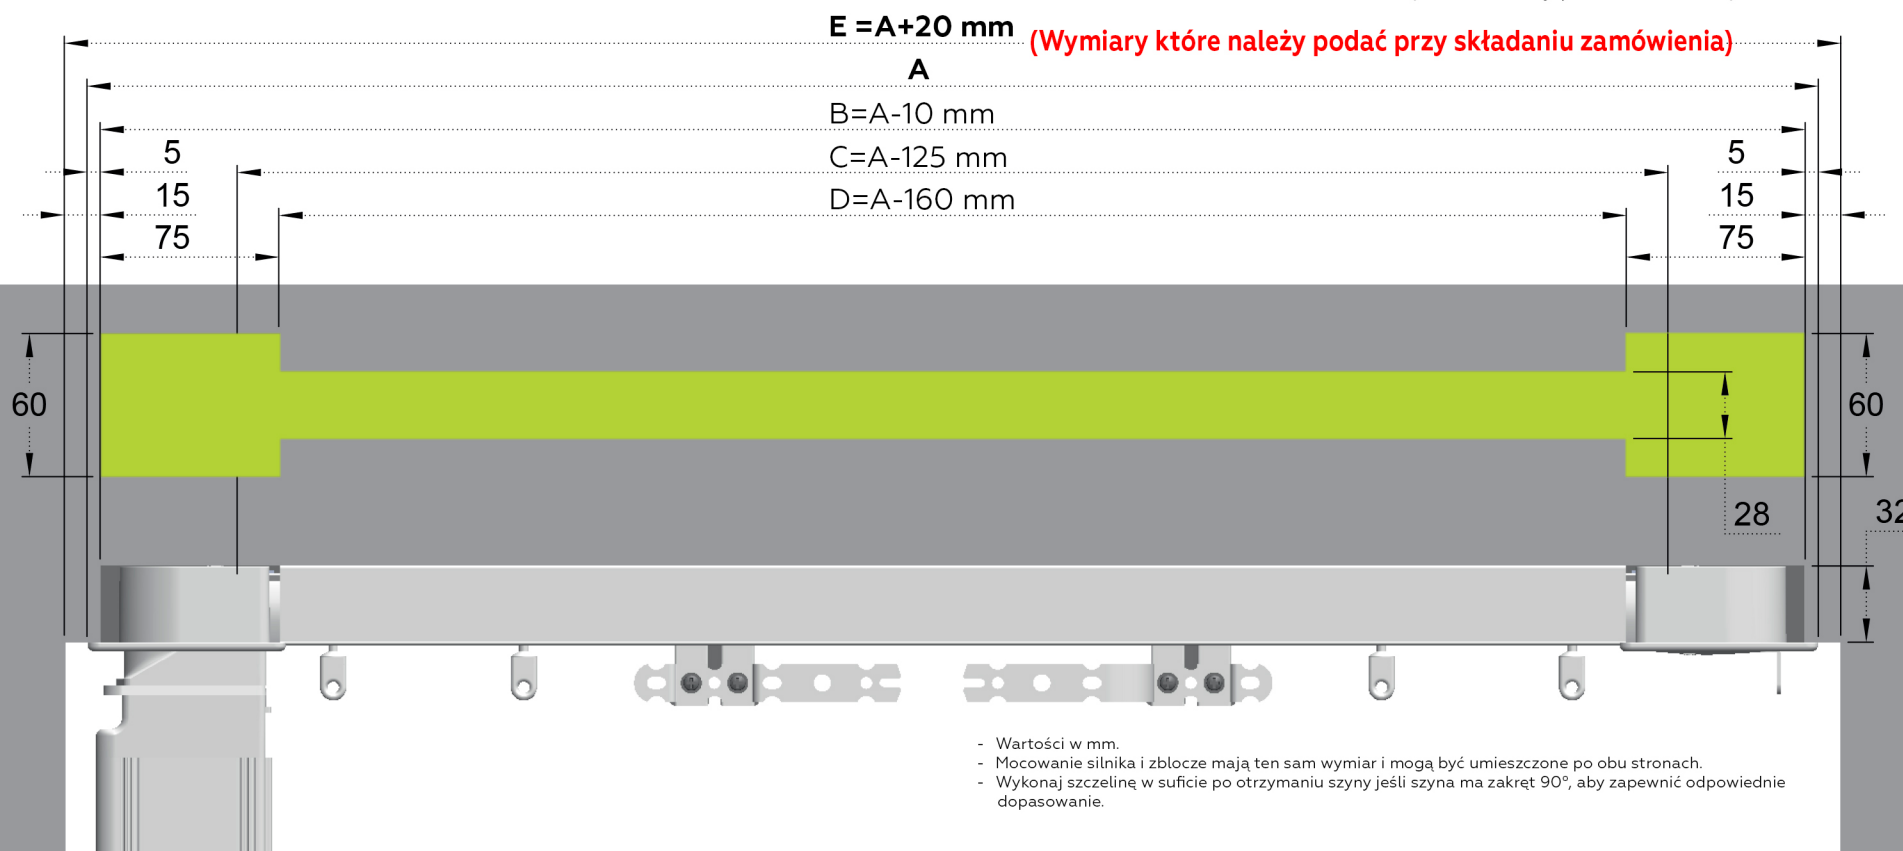

- Wartości w mm.
- Mocowanie silnika i zblocze mają ten sam wymiar i mogą być umieszczone po obu stronach.
- Wykonaj szczelinę w suficie po otrzymaniu szyny jeśli szyna ma zakręt 90°, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.